

Aluminium Buitenhoek profiel type E

De buitenhoek profielen type E zijn uitsluitend bedoeld voor verticale hoeken. Afhankelijk van het type profiel kan de hoek met een extra accent worden benadrukt of juist minimaal benadrukt worden. Wanneer langs het profiel ontmoetingen zijn met horizontale naden wordt een EPDM-folie aangeraden.

Uitgebreide informatie

De buitenhoek profielen type E zijn uitsluitend bedoeld voor verticale hoeken. Afhankelijk van het type profiel kan de hoek met een extra accent worden benadrukt of juist minimaal benadrukt worden. Wanneer langs het profiel ontmoetingen zijn met horizontale naden wordt een EPDM-folie aangeraden.

Dit om het regelwerk maximaal tegen indringend

De profielen met poedercoating worden geproduceerd met het Qualicoat® kwaliteitslabel in de standaard RAL-kleuren. Ook is er een keuze in diverse glans graden van 78% (glans) of 58% (mat). Verder garandeert de materiaaldikte van minimaal 1,1 mm een (minimale) kans op uitknikken van de profielen ter plaatse van een vrije overspanning.


Materiaal

Aluminium legering 6063T6

Afwerking

Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur

TYPE E Buitenhoekprofiel

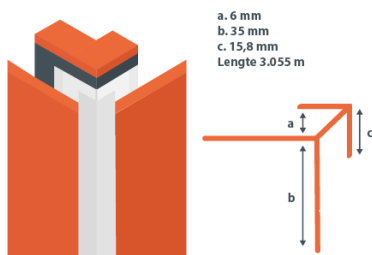

regenslagwater te beschermen. Het profiel wordt door en door bevestigd bij het monteren van de platen maar kan ook gemakkelijk fixeert worden m.b.v. de V-groef in de benen van het profiel, wat weglopen van de schroef voorkomt.

De profielen zijn van hoge kwaliteit en worden toegepast in gevel- en interieurbouw. Standaard worden deze profielen (werkstof nummer AlMgSi0,5) geleverd op lengten van 3,055 mtr. met een naturel geanodiseerde oppervlakte behandeling van 15 Mu. Flexinplex kan deze specifieke profielen op project basis in elke gewenste NCS, Sikkens of Ral design kleur leveren.



Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie en gegevens zijn gebaseerd op opgave van onze fabrikanten en gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en dienen als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.